



Aluminium

Blachy 04 • Taśmy 09 • Pręty 10 • Płaskowniki 15 • Rury 17
Kątowniki 23 • Ceowniki 26 • Zetowniki 28 • Teowniki 28
Profile 29 • Radiatory 35 • Systemy 36 • Gąski 36

03



Miedź

Blachy 38 • Taśmy 38
Pręty 39 • Rury 42

37



Mosiądz

Blachy 44 • Pręty 45 • Rury 50
Kształtowniki 51 • Druty 52

43



Brąz

Watki 54 • Tuleje 56

53



Ołów

Blachy 60 • Taśmy 60 • Gąski 60

59



Cynk

Blachy 62 • Taśmy 62 • Gąski 62

61



Stal nierdzewna

Blachy gorącowalcowane 64 • Blachy zimnowalcowane 65
Profile prostokątne 66 • Profile kwadratowe 68 • Rury okrągłe 70
Pręty okrągłe 73 • Pręty płaskie 74 • Pręty kwadratowe 76 • Kątowniki 76

63



Aluminium

Blachy 04 • Taśmy 09 • Pręty 10 • Płaskowniki 15 • Rury 17
Kątowniki 23 • Ceowniki 26 • Zetowniki 28 • Teowniki 28
Profile 29 • Radiatory 35 • Systemy 36 • Gąski 36



Aluminium

Blachy
aluminiowe
i stopowe



G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m²]	A1		PA2	PA11		PA6	PA4	PA9
				r	z4/z4r	z4r	r	z2r	pgta		
				EN AW 1050A		EN AW 5251	EN AW 5754		EN AW 2017A	EN AW 6082	EN AW 7075
				O	H14/H24	H24	O/H11	H22	T4/T451	T6/T651	T651
0,5	1000	2000	1,35		●	●					
0,6	1000	2000	1,62		●						
0,7	1000	2000	1,89		●						
0,8	1000	2000	2,16		●						
0,8	1250	2500	2,16					●			
1,0	1000	2000	2,70	●	●	●		●		●	
1,0	1250	2500	2,70		●			●			
1,0	1500	3000	2,70		●			●			
1,2	1000	2000	3,24		●						
1,2	1500	3150	3,24		●						
1,5	1000	2000	4,05	●	●	●	●	●		●	
1,5	1250	2500	4,05		●		●	●			
1,5	1500	3000	4,05		●			●			
1,5	2000	4000	4,05		●						
2,0	1000	2000	5,40	●	●	●	●	●	●	●	
2,0	1250	2500	5,40		●		●	●		●	
2,0	1500	3000	5,40		●	●	●	●			
2,0	2000	4000	5,40		●						
2,5	1000	2000	6,75		●						
2,5	1250	2500	6,75		●						
3,0	1000	2000	8,10		●	●	●	●	●	●	
3,0	1250	2500	8,10		●		●	●		●	
3,0	1500	3000	8,10		●		●	●			
3,0	2000	4000	8,10		●						
4,0	1000	2000	10,80		●		●	●	●	●	
4,0	1250	2500	10,80		●			●		●	
4,0	1500	3000	10,80		●			●			
5,0	1000	2000	13,50		●		●				
5,0	1020	2020	13,50						●	●	
5,0	1250	2500	13,50				●			●	
5,0	1270	2520	13,50						●		

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Blachy
aluminiowe
i stopowe



G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m²]	A1		PA2	PA11		PA6	PA4	PA9
				r	z4/z4r	z4r	r	z2r	pgta		
				EN AW 1050A		EN AW 5251	EN AW 5754		EN AW 2017A	EN AW 6082	EN AW 7075
				O	H14/H24	H24	O/H11	H22	T451	T6/T651	T651
5,0	1500	3000	13,50				●				
6,0	1000	2000	16,20				●				
6,0	1020	2020	16,20						●	●	
6,0	1250	2500	16,20				●				
6,0	1270	2520	16,20							●	
6,0	1500	3000	16,20					●			
6,0	1520	3020	16,20						●	●	
8,0	1000	2000	21,60				●				
8,0	1020	2020	21,60						●	●	
8,0	1250	2500	21,60				●				
8,0	1270	2520	21,60						●	●	
8,0	1520	3020	21,60						●	●	
10,0	1000	2000	27,00				●				●
10,0	1020	2020	27,00						●	●	
10,0	1250	2500	27,00				●				
10,0	1270	2520	27,00						●	●	
10,0	1500	3000	27,00				●				●
10,0	1520	3020	27,00						●	●	
12,0	1000	2000	32,40				●				
12,0	1020	2020	32,40						●	●	
12,0	1250	2500	32,40				●				
12,0	1270	2520	32,40						●		
12,0	1520	3020	32,40						●	●	
15,0	1000	2000	40,50				●				
15,0	1020	2020	40,50						●	●	●
15,0	1250	2500	40,50				●				
15,0	1270	2520	40,50						●		
15,0	1500	3000	40,50				●				
15,0	1520	3020	40,50						●	●	
16,0	1000	2000	43,20				●				
16,0	1020	2020	43,20						●	●	

● Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Blachy
aluminiowe
i stopowe



G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m²]	A1		PA2	PA11		PA6	PA4	PA9
				r	z4/z4r	z4r	r	z2r	pgta		
				EN AW 1050A		EN AW 5251	EN AW 5754		EN AW 2017A	EN AW 6082	EN AW 7075
				O	H14/H24	H24	O/H11	H22	T4/T451	T6/T651	T651
16,0	1520	3020	43,20						●	●	
18,0	1020	2020	48,60						●		
18,0	1520	3020	48,60						●		
20,0	1000	2000	54,00				●				
20,0	1020	2020	54,00						●	●	●
20,0	1250	2500	54,00				●				
20,0	1500	3000	54,00				●				●
20,0	1520	3020	54,00						●	●	●
25,0	1000	2000	67,50				●				
25,0	1020	2020	67,50						●		●
25,0	1250	2500	67,50				●				
25,0	1500	3000	67,50				●				●
25,0	1520	3020	67,50						●		●
30,0	1000	2000	81,00				●				
30,0	1020	2020	81,00						●	●	●
30,0	1250	2500	81,00				●				
30,0	1500	3000	81,00				●				●
30,0	1520	3020	81,00						●	●	
35,0	1000	2000	94,50				●				
35,0	1020	2020	94,50						●	●	●
35,0	1520	3020	94,50							●	
40,0	1000	2000	108,00				●				
40,0	1020	2020	108,00						●	●	●
40,0	1500	3000	108,00				●				●
40,0	1520	3020	108,00						●	●	
45,0	1020	2020	121,50								●
50,0	1000	2000	135,00				●				
50,0	1020	2020	135,00						●	●	●
50,0	1500	3000	135,00								●
50,0	1520	3020	135,00						●	●	
60,0	1000	2000	162,00				●				

● Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Blachy aluminiowe i stopowe

[illegible]

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Blachy wzorkowane i ryflowane

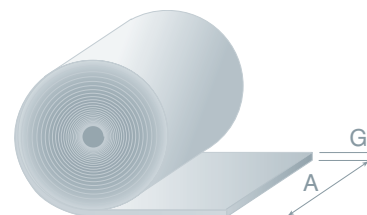


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Taśmy aluminiowe, stopowe i wzorkowane




- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Pręty
okrągłe

Ø [mm]	Waga [kg/m]	PA38	PA4	PA6	EN AW 2007
		tdpp		tapp	
		EN AW 6060/6063	EN AW 6082	EN AW 2017A	
		T6/T66	T6/T6511	T4/T4511	T4/T4511
5,00	0,05	●			
6,00	0,08	●			
8,00	0,14	●			
10,00	0,21	●			
12,00	0,31	●			
14,00	0,42	●			
15,00	0,48	●		●	
16,00	0,54	●		●	
18,00	0,69	●		●	
19,00	0,77				
20,00	0,85	●		●	●
22,00	1,03	●			●
25,00	1,33	●		●	●
28,00	1,66	●			●
30,00	1,91	●	●	●	●
32,00	2,17	●			
35,00	2,60	●	●	●	●
40,00	3,39	●	●	●	●
45,00	4,29			●	●
50,00	5,30	●	●	●	●
55,00	6,42		●	●	●
60,00	7,64	●	●	●	●
65,00	8,96		●	●	●
70,00	10,39	●	●	●	●
75,00	11,93			●	●
80,00	13,57		●	●	●
85,00	15,32			●	●
90,00	17,18		●	●	●
95,00	19,14			●	●
100,00	21,21		●	●	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.


Pręty okrągłe



- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm. Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Pręty
prostokątne

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m]	EN AW-1070A F	PA38	PA6	EN AW 2007 T4/T4511
				tdpp	tapp	
				EN AW 6060/6063 T6/T66	EN AW 2017A T4/T4511	
10,00	3,00	0,08		●		
15,00	2,00	0,08		●		
15,00	3,00	0,12		●		
15,00	5,00	0,20		●		
20,00	2,00	0,11		●		
20,00	3,00	0,16		●		
20,00	4,00	0,22		●		
20,00	5,00	0,27		●		
20,00	8,00	0,43		●		
20,00	10,00	0,54		●		●
25,00	2,00	0,14		●		
25,00	3,00	0,20		●		
25,00	4,00	0,27		●		
25,00	5,00	0,34	●	●		
25,00	8,00	0,54		●		
25,00	10,00	0,68		●		●
25,00	15,00	1,02		●		●
30,00	0,90	0,07		●		
30,00	2,00	0,16		●		
30,00	3,00	0,24		●		
30,00	4,00	0,32		●		
30,00	5,00	0,41	●	●		
30,00	10,00	0,81	●	●		
30,00	15,00	1,22		●		●
30,00	20,00	1,62		●	●	●
40,00	2,00	0,22		●		
40,00	3,00	0,32		●		
40,00	4,00	0,43		●		
40,00	5,00	0,54	●	●		
40,00	8,00	0,86		●		●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Pręty
prostokątne

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m]	EN AW-1070A	PA38	PA6	EN AW 2007
				tdpp	tapp	
				EN AW 6060/6063	EN AW 2017A	
			F	T6/T66	T4/T4511	T4/T4511
40,00	10,00	1,08	●	●		●
40,00	15,00	1,62		●		
40,00	20,00	2,16		●	●	●
45,00	20,00	2,43			●	
50,00	2,00	0,27		●		
50,00	3,00	0,41		●		
50,00	4,00	0,54		●		
50,00	5,00	0,68	●	●		
50,00	8,00	1,08		●		
50,00	10,00	1,35	●	●	●	
50,00	15,00	2,03			●	●
50,00	20,00	2,70		●	●	
50,00	25,00	3,38			●	●
60,00	4,00	0,65		●		
60,00	5,00	0,81		●		
60,00	8,00	1,30		●		
60,00	10,00	1,62	●	●	●	
60,00	15,00	2,43		●		
60,00	20,00	3,50		●	●	●
60,00	25,00	4,05		●		
60,00	30,00	4,86		●	●	●
60,00	40,00	6,48			●	
60,00	50,00	8,10			●	
65,00	20,00	3,51			●	
70,00	15,00	2,84		●		●
70,00	30,00	5,67			●	●
80,00	5,00	1,08		●		
80,00	8,00	1,73		●		
80,00	10,00	2,16	●	●	●	●
80,00	15,00	3,24			●	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Pręty
prostokątne

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m]	EN AW-1070A	PA38	PA6	EN AW 2007
				tdpp	tapp	
				EN AW 6060/6063	EN AW 2017A	
			F	T6/T66	T4/T4511	T4/T4511
80,00	20,00	4,32			●	●
80,00	25,00	5,40			●	●
80,00	30,00	6,48			●	●
80,00	40,00	8,64			●	●
90,00	50,00	12,15			●	●
100,00	5,00	1,35		●		●
100,00	8,00	2,16		●		●
100,00	10,00	2,70	●	●		●
100,00	12,00	3,24				●
100,00	15,00	4,05		●	●	●
100,00	20,00	5,40		●	●	●
100,00	25,00	6,75			●	●
100,00	30,00	8,10			●	●
100,00	35,00	9,45			●	●
100,00	40,00	10,80			●	●
100,00	50,00	13,50				●
100,00	60,00	16,20				●
120,00	10,00	3,24				●
120,00	15,00	4,86				●
120,00	20,00	6,48				●
120,00	25,00	8,10				●
120,00	30,00	9,72				●
120,00	40,00	12,96				
120,00	50,00	16,20				●
120,00	60,00	19,44				●
140,00	25,00	9,45				●
140,00	30,00	11,34				●
140,00	40,00	15,12				●
140,00	50,00	18,90				●
150,00	10,00	4,05				●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty w stopie AW 6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Pręty prostokątne Płaskowniki ozdobne




- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty w stopie AW 6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Pręty
kwadratowe

A [mm]	Waga [kg/m]	PA38	PA6	
		tdpp	tapp	
		EN AW 6060/6063	EN AW 2017A	EN AW 2007
		T6/T66	T4/T4511	T4/T4511
8,00	0,17	●		
10,00	0,27	●		
14,00	0,53			●
15,00	0,61	●		●
20,00	1,08	●	●	●
22,00	1,31			●
25,00	1,69	●	●	●
27,00	1,97			●
30,00	2,43	●	●	●
35,00	3,31	●	●	●
40,00	4,32		●	●
41,00	4,54		●	
50,00	6,75		●	●
60,00	9,72		●	●
70,00	13,23		●	●
80,00	17,28		●	●
90,00	21,87		●	●
100,00	27,00		●	●
110,00	32,67		●	●
120,00	38,88		●	●
130,00	45,63		●	●
150,00	60,75		●	●
200,00	108,00			●
250,00	168,75			●
300,00	243,00			●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty w stopie AW 6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Rury
okrągłe

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	PA38
			tdpp
			EN AW 6060/6063
			T6/T66
5,00	0,90	0,03	●
5,00	1,00	0,03	●
6,00	1,75	0,06	●
8,00	1,00	0,06	●
8,00	1,20	0,07	●
9,00	1,00	0,07	●
10,00	1,00	0,08	●
12,00	1,00	0,09	●
12,70	0,80	0,08	●
12,00	1,50	0,13	●
14,00	1,00	0,11	●
15,00	1,50	0,17	●
15,00	2,00	0,22	●
16,00	1,00	0,13	●
16,00	1,50	0,18	●
16,00	2,00	0,24	●
17,00	1,50	0,20	●
18,00	1,00	0,14	●
19,00	1,00	0,15	●
19,00	1,50	0,22	●
20,00	1,00	0,16	●
20,00	1,50	0,24	●
20,00	2,00	0,31	●
20,00	3,00	0,43	●
22,00	1,00	0,18	●
22,00	1,50	0,26	●
22,00	2,00	0,34	●
22,50	1,50	0,27	●
24,00	1,00	0,20	●
25,00	1,00	0,20	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Rury w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Rury
okrągłe

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	PA38
			tdpp
			EN AW 6060/6063
			T6/T66
25,00	1,50	0,30	●
25,00	2,00	0,39	●
26,00	1,00	0,21	●
28,00	1,00	0,23	●
28,00	1,50	0,34	●
30,00	1,00	0,25	●
30,00	1,50	0,36	●
30,00	2,00	0,48	●
30,00	3,00	0,69	●
32,00	1,00	0,26	●
34,00	1,00	0,28	●
35,00	1,50	0,43	●
35,00	2,00	0,56	●
35,00	3,00	0,89	●
36,00	1,00	0,30	●
40,00	1,00	0,33	●
40,00	1,50	0,49	●
40,00	2,00	0,64	●
40,00	3,00	0,94	●
40,00	5,00	1,48	●
43,00	1,50	0,53	●
45,00	2,00	0,73	●
45,00	3,00	1,07	●
50,00	1,20	0,50	●
50,00	1,50	0,62	●
50,00	2,00	0,81	●
50,00	3,00	1,20	●
50,00	5,00	1,91	●
50,00	10,00	3,59	●
60,00	1,25	0,62	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Rury w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.


Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Rury okrągłe



Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Rury
prostokątne

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	PA38
				tdpp
				EN AW 6060/6063
				T6/T66
12,00	8,00	1,00	0,10	●
12,00	12,00	1,00	0,12	●
15,00	10,00	1,50	0,18	●
15,00	15,00	1,00	0,15	●
18,00	18,00	1,00	0,18	●
20,00	10,00	1,50	0,22	●
20,00	10,00	2,00	0,28	●
20,00	13,00	1,00	0,17	●
20,00	13,00	1,20	0,19	●
20,00	20,00	1,00	0,21	●
20,00	20,00	1,50	0,30	●
20,00	20,00	2,00	0,39	●
25,00	15,00	1,50	0,30	●
25,00	15,00	2,00	0,39	●
25,00	25,00	1,40	0,36	●
25,00	25,00	1,50	0,38	●
25,00	25,00	2,00	0,50	●
30,00	18,00	1,00	0,25	●
30,00	20,00	2,00	0,50	●
30,00	30,00	1,50	0,46	●
30,00	30,00	2,00	0,61	●
30,00	30,00	3,00	0,88	●
35,00	35,00	2,00	0,73	●
40,00	20,00	2,00	0,61	●
40,00	25,00	2,00	0,66	●
40,00	30,00	2,50	0,88	●
40,00	40,00	1,20	0,50	●
40,00	40,00	2,00	0,83	●
40,00	40,00	2,50	0,97	●
40,00	40,00	3,00	1,21	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Rury w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Rury
prostokątne

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	PA38
				tdpp
				EN AW 6060/6063
				T6/T66
40,00	40,00	4,00	1,55	●
45,00	45,00	2,00	0,93	●
50,00	20,00	2,00	0,71	●
50,00	20,00	3,00	1,04	●
50,00	30,00	2,00	0,82	●
50,00	30,00	2,50	1,01	●
50,00	30,00	4,00	1,59	●
50,00	40,00	2,00	0,93	●
50,00	40,00	3,00	1,35	●
50,00	50,00	2,00	1,04	●
50,00	50,00	2,50	1,29	●
50,00	50,00	3,00	1,62	●
50,00	50,00	4,00	2,00	●
50,00	50,00	5,00	2,43	●
60,00	20,00	1,20	0,50	●
60,00	20,00	2,00	0,82	●
60,00	25,00	1,20	0,52	●
60,00	30,00	1,50	0,70	●
60,00	30,00	2,00	0,94	●
60,00	40,00	2,00	1,04	●
60,00	40,00	2,50	1,28	●
60,00	40,00	3,00	1,53	●
60,00	40,00	4,00	1,99	●
60,00	60,00	2,00	1,25	●
60,00	60,00	3,00	1,85	●
60,00	60,00	4,00	2,42	●
65,00	65,00	1,50	1,03	●
70,00	70,00	2,00	1,47	●
80,00	18,00	2,00	1,00	●
80,00	20,00	2,00	1,04	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Rury w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Rury
prostokątne

A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	PA38
				tdpp
				EN AW 6060/6063
				T6/T66
80,00	25,00	1,20	0,66	●
80,00	30,00	3,00	1,68	●
80,00	40,00	1,30	0,82	●
80,00	40,00	2,00	1,26	●
80,00	40,00	2,50	1,55	●
80,00	40,00	3,00	1,86	●
80,00	40,00	4,00	2,44	●
80,00	50,00	4,00	2,64	●
80,00	60,00	3,00	2,17	●
80,00	60,00	4,00	2,85	●
80,00	80,00	2,00	1,68	●
80,00	80,00	3,00	2,49	●
90,00	18,00	1,50	0,91	●
100,00	25,00	1,20	0,78	●
100,00	40,00	4,00	2,85	●
100,00	50,00	2,00	1,60	●
100,00	50,00	3,00	2,36	●
100,00	60,00	1,50	1,27	●
100,00	100,00	2,00	2,02	●
100,00	100,00	4,00	4,18	●
120,00	40,00	2,00	1,69	●
140,00	80,00	4,50	5,12	●
150,00	50,00	4,00	4,15	●
150,00	150,00	4,00	6,31	●
200,00	100,00	4,00	6,31	●

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

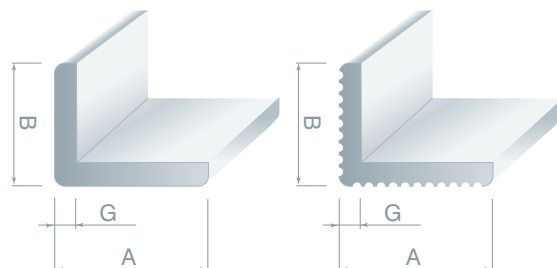
Rury w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Kątowniki gładkie i ozdobne



A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	PA38
				tdpp
				EN AW 6060/6063
				T6/T66
Kątowniki gładkie				
12,00	12,00	1,50	0,09	●
12,00	12,00	2,00	0,12	●
15,00	10,00	2,00	0,12	●
15,00	15,00	1,50	0,12	●
15,00	15,00	2,00	0,15	●
18,00	18,00	2,00	0,18	●
20,00	10,00	2,00	0,15	●
20,00	15,00	2,00	0,18	●
20,00	20,00	1,50	0,16	●
20,00	20,00	2,00	0,21	●
20,00	20,00	3,00	0,31	●
25,00	25,00	2,00	0,26	●
25,00	25,00	3,00	0,38	●
25,00	25,00	4,00	0,50	●
25,00	25,00	5,00	0,61	●
30,00	15,00	2,00	0,23	●
30,00	20,00	2,00	0,26	●
30,00	20,00	3,00	0,38	●
30,00	30,00	2,00	0,32	●
30,00	30,00	3,00	0,46	●
30,00	30,00	4,00	0,60	●
30,00	30,00	5,00	0,75	●
35,00	35,00	2,00	0,37	●
35,00	35,00	3,00	0,55	●
40,00	20,00	2,00	0,31	●
40,00	25,00	3,00	0,50	●
40,00	30,00	3,00	0,54	●
40,00	40,00	2,00	0,42	●
40,00	40,00	3,00	0,62	●

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

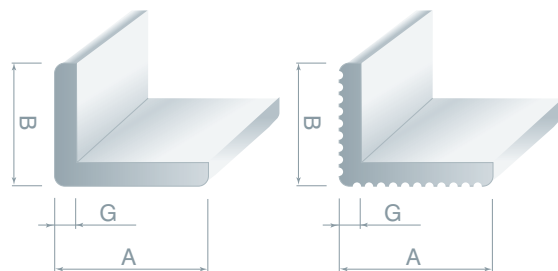
Kątowniki w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Kątowniki gładkie
i ozdobne



A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	PA38
				tdpp
				EN AW 6060/6063
				T6/T66
40,00	40,00	4,00	0,83	●
40,00	40,00	5,00	1,03	●
50,00	25,00	2,00	0,39	●
50,00	30,00	2,00	0,42	●
50,00	30,00	4,00	0,83	●
50,00	30,00	5,00	1,01	●
50,00	50,00	2,00	0,53	●
50,00	50,00	3,00	0,79	●
50,00	50,00	4,00	1,04	●
50,00	50,00	5,00	1,28	●
60,00	20,00	2,00	0,42	●
60,00	30,00	3,00	0,71	●
60,00	40,00	3,00	0,79	●
60,00	40,00	5,00	1,29	●
60,00	60,00	3,00	0,95	●
60,00	60,00	4,00	1,26	●
60,00	60,00	5,00	1,56	●
60,00	60,00	6,00	1,84	●
80,00	20,00	2,00	0,53	●
80,00	40,00	3,00	0,93	●
80,00	40,00	4,00	1,25	●
80,00	50,00	6,00	2,01	●
80,00	80,00	5,00	2,10	●
80,00	80,00	8,00	3,28	●
100,00	50,00	5,00	1,97	●
100,00	100,00	6,00	3,17	●
120,00	50,00	3,00	1,36	●
140,00	50,00	3,00	1,51	●

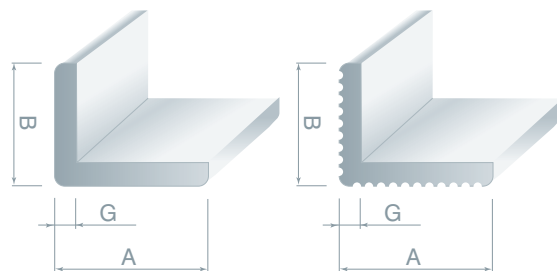
- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Kątowniki w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.


Kątowniki gładkie i ozdobne

[illegible]

- Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Ceowniki



A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	PA38
				tdpp
				EN AW 6060/6063
				T6/T66
8,00	8,00	1,00	0,06	●
9,00	9,00	1,40	0,10	●
10,00	10,00	1,50	0,11	●
12,00	12,00	2,00	0,18	●
12,00	20,00	2,00	0,26	●
15,00	15,00	2,00	0,22	●
18,00	18,00	2,00	0,27	●
20,00	10,00	2,00	0,19	●
20,00	20,00	2,00	0,31	●
25,00	15,00	2,00	0,28	●
25,00	25,00	3,00	0,56	●
30,00	15,00	2,00	0,32	●
30,00	20,00	3,00	0,51	●
30,00	23,00	1,70	0,33	●
30,00	30,00	3,00	0,68	●
40,00	20,00	2,00	0,41	●
40,00	25,00	3,00	0,69	●
40,00	30,00	3,00	0,77	●
40,00	40,00	2,00	0,60	●
40,00	40,00	4,00	1,20	●
45,00	25,00	2,50	0,61	●
50,00	25,00	3,00	0,76	●
50,00	30,00	4,00	1,12	●
50,00	40,00	4,00	1,35	●
50,00	50,00	2,00	0,77	●
50,00	50,00	4,00	1,53	●
60,00	35,00	3,00	1,05	●
60,00	40,00	2,50	0,91	●
60,00	40,00	3,00	1,10	●
60,00	40,00	5,00	1,78	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Ceowniki w stopie AW 6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

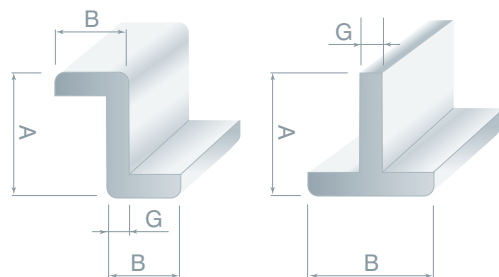
Ceowniki

[illegible]

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Zetowniki
Teowniki

[illegible]

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Kształtowniki w stopie EN AW-6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Aluminium

Profile burtowe anodowane,
lakierowane, surowe

PA38

tdpp

EN AW-6060/6063

T6

Górne									
75004 (SAPA)		75010 (SAPA)		75018 (SAPA)		75030 (SAPA)		75060 (SAPA)	
Waga [kg/m]: 1,41		Waga [kg/m]: 1,78		Waga [kg/m]: 1,88		Waga [kg/m]: 2,25		Waga [kg/m]: 3,98	
Obwód [mm]: 335,87		Obwód [mm]: 415,87		Obwód [mm]: 415,87		Obwód [mm]: 495,87		Obwód [mm]: 957,18	
Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]	
3300	5200	3300	5200	3300		3300	5200	6600	7500
Wewnętrzne									
75007 (SAPA)		75011 (SAPA)		75005 (SAPA)		75023 (SAPA)		75009 (SAPA)	
Waga [kg/m]: 1,10		Waga [kg/m]: 1,28		Waga [kg/m]: 1,46		Waga [kg/m]: 1,84		Waga [kg/m]: 1,84	
Obwód [mm]: 302,16		Obwód [mm]: 342,17		Obwód [mm]: 382,17		Obwód [mm]: 417,11		Obwód [mm]: 442,17	
Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]	
3300	5200	3300	5200	3300	5200	3300	5200	3300	5200
Dolne									
75003 (SAPA)		75021 (SAPA)		75016 (SAPA)		75032 (SAPA)		75017 (SAPA)	
Waga [kg/m]: 1,66		Waga [kg/m]: 1,67		Waga [kg/m]: 1,86		Waga [kg/m]: 1,63		Waga [kg/m]: 1,95	
Obwód [mm]: 410,87		Obwód [mm]: 366,93		Obwód [mm]: 410,07		Obwód [mm]: 403,68		Obwód [mm]: 404,12	
Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]	
3300	5200	5200		3300	5200	3300	5200	3300	5200
3300		5200		3300		5200		3300	
5200		3300		5200		3300		5200	

Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Aluminium








Profile burtowe anodowane,
lakierowane, surowe

PA38

tdpp

EN AW-6060/6063

T6

Na oczko pod opończę							
75006 (SAPA)		75013 (SAPA)		75024 (SAPA)			
							
Waga [kg/m]: 1,28		Waga [kg/m]: 1,33		Waga [kg/m]: 1,80			
Obwód [mm]: 405,35		Obwód [mm]: 410,57		Obwód [mm]: 550,57			
Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]			
3300	5200	3300	5200	3300	5200		
Odbojniki							
75014 (SAPA)				75019 (SAPA)			
							
Waga [kg/m]: 1,74				Waga [kg/m]: 1,98			
Obwód [mm]: 302,28				Obwód [mm]: 438,72			
Długość [mm]				Długość [mm]			
3300	5200	3300	5200	3300	5200		
Zamykające							
75002 (SAPA)		75001 (SAPA)		75015 (SAPA)		75020 (SAPA)	
							
Waga [kg/m]: 0,74		Waga [kg/m]: 0,93		Waga [kg/m]: 1,12		Waga [kg/m]: 1,23	
Obwód [mm]: 210,82		Obwód [mm]: 267,89		Obwód [mm]: 300,31		Obwód [mm]: 363,51	
Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]	
3300	5200	3300	5200	3300	5200	3300	5200

Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Aluminium

Profile kasetonowe

PA38

tdpp

EN AW-6060/6063

T6

A9216 (KĘTY)	73009 (SAPA)	A3447 (KĘTY)	73008 (SAPA)	A6209 (KĘTY)	73011 (SAPA)	A6302 (KĘTY)
Waga [kg/m]: 0,53	Waga [kg/m]: 0,62	Waga [kg/m]: 0,63	Waga [kg/m]: 0,76	Waga [kg/m]: 0,77	Waga [kg/m]: 0,84	Waga [kg/m]: 0,99
Obwód [mm]: 195,60	Obwód [mm]: 279,62	Obwód [mm]: 267,01	Obwód [mm]: 293,50	Obwód [mm]: 268,50	Obwód [mm]: 330,84	Obwód [mm]: 398,90
Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]
6000	4000	6000	4000	6000	4000	6000
A3448 (KĘTY)	73007 (SAPA)	73010 (SAPA)	73017 (SAPA)	A5310 (KĘTY)		
Waga [kg/m]: 1,48	Waga [kg/m]: 1,57	Waga [kg/m]: 1,57	Waga [kg/m]: 1,46	Waga [kg/m]: 1,70		
Obwód [mm]: 597,30	Obwód [mm]: 610,09	Obwód [mm]: 614,46	Obwód [mm]: 605,33	Obwód [mm]: 638,80		
Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]		
6000	4000	4000	6000	6000		
73012 (SAPA)	A3449 (KĘTY)	A6015 (KĘTY)	A3450 (KĘTY)	73013 (SAPA)	A6252 (KĘTY)	
Waga [kg/m]: 1,50	Waga [kg/m]: 1,39	Waga [kg/m]: 1,61	Waga [kg/m]: 1,59	Waga [kg/m]: 1,79	Waga [kg/m]: 1,99	
Obwód [mm]: 499,05	Obwód [mm]: 494,60	Obwód [mm]: 492,60	Obwód [mm]: 586,60	Obwód [mm]: 591,58	Obwód [mm]: 586,40	
Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	
4000	6000	6000	6000	4000	6000	

Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Aluminium

Profile

wystawiennicze – surowe i anodowane

PA38

tdpp

EN AW-6060/6063

T6/T66

A6248 (KĘTY)	A6246 (KĘTY)	A3611 (KĘTY)	A6507 (KĘTY)	A4215 (KĘTY)	A4856 (KĘTY)
Waga [kg/m]: 1,30	Waga [kg/m]: 0,81	Waga [kg/m]: 0,43	Waga [kg/m]: 0,40	Waga [kg/m]: 0,99	Waga [kg/m]: 0,72
Obwód [mm]: 370,40	Obwód [mm]: 228,60	Obwód [mm]: 131,60	Obwód [mm]: 134,80	Obwód [mm]: 278,40	Obwód [mm]: 241,90
Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]
5000 5100	5000 5100	5000 5100 6100	5000	5000 6000	4000
A4857 (KĘTY)	A4858 (KĘTY)	A5086 (KĘTY)	A5087 (KĘTY)	A5642 (KĘTY)	A6035 (KĘTY)
Waga [kg/m]: 0,58	Waga [kg/m]: 0,58	Waga [kg/m]: 0,51	Waga [kg/m]: 0,66	Waga [kg/m]: 1,11	Waga [kg/m]: 0,77
Obwód [mm]: 187,30	Obwód [mm]: 188,00	Obwód [mm]: 159,90	Obwód [mm]: 186,60	Obwód [mm]: 288,90	Obwód [mm]: 229,10
Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]
5000 5100	4000 5000 5100	4000	4000 6000	6000	4000
A6036 (KĘTY)	A6037 (KĘTY)	A6038 (KĘTY)	A6128 (KĘTY)	A6129 (KĘTY)	A6130 (KĘTY)
Waga [kg/m]: 0,53	Waga [kg/m]: 0,45	Waga [kg/m]: 0,79	Waga [kg/m]: 0,43	Waga [kg/m]: 0,51	Waga [kg/m]: 0,55
Obwód [mm]: 181,70	Obwód [mm]: 160,00	Obwód [mm]: 228,00	Obwód [mm]: 154,20	Obwód [mm]: 174,80	Obwód [mm]: 182,20
Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]
5000 5100	4000 5000 5100	5000 5100 6000	4000	4000	4000
A6131 (KĘTY)	A6132 (KĘTY)	A6133 (KĘTY)	A6134 (KĘTY)	30144 (SAPA)	30145 (SAPA)
Waga [kg/m]: 0,99	Waga [kg/m]: 0,49	Waga [kg/m]: 1,64	Waga [kg/m]: 1,55	Waga [kg/m]: 1,30	Waga [kg/m]: 0,84
Obwód [mm]: 376,50	Obwód [mm]: 176,00	Obwód [mm]: 298,80	Obwód [mm]: 316,80	Obwód [mm]: 361,60	Obwód [mm]: 229,50
Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]
5000	5000 5100	4000	5000	5000	5000

Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Aluminium

Profile
inne

PA38

tdpp

EN AW-6060/6063

T6/T66

A2874(KĘTY)	A4543 (KĘTY)	A4714 (KĘTY)	A4721 (KĘTY)	A5455 (KĘTY)	A5456 (KĘTY)	A4368 (KĘTY)
Waga [kg/m]: 1,43	Waga [kg/m]: 0,34	Waga [kg/m]: 0,76	Waga [kg/m]: 1,27	Waga [kg/m]: 2,24	Waga [kg/m]: 1,64	Waga [kg/m]: 0,52
Obwód [mm]: 268,90	Obwód [mm]: 127,60	Obwód [mm]: 129,70	Obwód [mm]: 267,70	Obwód [mm]: 380,60	Obwód [mm]: 332,80	Obwód [mm]: 176,00
Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]
4000	4000	4000	9000	12000	9000	4000
A5604 (KĘTY)	A6212 (KĘTY)	A6226 (KĘTY)	A6227 (KĘTY)	A6280 (KĘTY)	A6062(KĘTY)	A6322 (KĘTY)
Waga [kg/m]: 0,23	Waga [kg/m]: 0,14	Waga [kg/m]: 0,15	Waga [kg/m]: 0,15	Waga [kg/m]: 0,13	Waga [kg/m]: 0,49	Waga [kg/m]: 0,85
Obwód [mm]: 110,30	Obwód [mm]: 81,60	Obwód [mm]: 66,10	Obwód [mm]: 64,00	Obwód [mm]: 63,2	Obwód [mm]: 169,50	Obwód [mm]: 221,00
Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]
4000	4000	4000	4000	4000	6000	5000
10295 (SAPA)	73004 (SAPA)	73005 (SAPA)	73006 (SAPA)	74006 (SAPA)	W0363 (KĘTY)	W1609 (KĘTY)
Waga [kg/m]: 0,14	Waga [kg/m]: 0,14	Waga [kg/m]: 0,24	Waga [kg/m]: 0,19	Waga [kg/m]: 0,17	Waga [kg/m]: 0,14	Waga [kg/m]: 0,16
Obwód [mm]: 43,74	Obwód [mm]: 62,26	Obwód [mm]: 123,61	Obwód [mm]: 90,80	Obwód [mm]: 91,20	Obwód [mm]: 50,50	Obwód [mm]: 59,90
Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]	Długość [mm]
4000	4000	4000	4000 6000	4000	5000	4000

Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Aluminium

Profile

inne – surowe i anodowane

PA38

tdpp

EN AW-6060/6063

T6/T66

A6074 (KĘTY)		A6075 (KĘTY)		10038 (SAPA)	20052 (SAPA)
Waga [kg/m]: 0,25		Waga [kg/m]: 0,26		Waga [kg/m]: 0,24	Waga [kg/m]: 0,32
Obwód [mm]: 120,20		Obwód [mm]: 125,90		Obwód [mm]: 94,7	Obwód [mm]: 148,90
Długość [mm]		Długość [mm]		Długość [mm]	Długość [mm]
5000	6100	5000	6100	4000	4000
71010 (SAPA)				72009 (SAPA)	72024 (SAPA)
Waga [kg/m]: 0,747				Waga [kg/m]: 0,12	Waga [kg/m]: 0,173
Obwód [mm]: 145,42				Obwód [mm]: 67,84	Obwód [mm]: 77,46
Długość [mm]				Długość [mm]	Długość [mm]
4000				4000	6000

Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Profile do poliwęglanów

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Radiatory

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Aluminium

Systemy budowlane Aluprof



Systemy okiennie-drzwiowe MB45, MB45S, MB59SE, MB59S, MB60, MB70, MB86, MB-DPA, MB77HS

- systemy bez izolacyjności termicznej tzn. jednokomorowe, jak również systemy z izolacyjnością termiczną dwu i trzykomorowe
- możliwość wykonania niestandardowych konstrukcji typu: okna obrotowe, okna otwierane na zewnątrz, drzwi przesuwne, drzwi unoszone – przesuwne
- głębokość konstrukcyjna profili od 45 mm do 174 mm
- możliwość wykonania konstrukcji o współczynniku przenikania ciepła $U_f < 1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Systemy fasadowe MB-SR50, MB-SR50 EFEKT, MB-SG50, MB-SR50N, MB-TT50

- system stwarza możliwość wykonania fasady z widocznymi wąskimi liniami lub niewidocznymi liniami podziałów
- kształt rygli i słupów pozwala budować nowoczesne i estetyczne fasady
- wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna
- bogate możliwości rozwiązań elementów otwieranych (okien i drzwi)

Systemy przeciwpożarowe MB78EI, MB-SR50EI, MB-DPAEI, MB118EI


- służą do wykonania przeciwpożarowych ścianek, drzwi, okien technicznych, fasad oraz drzwi przesuwnych w odniesieniu do konstrukcji wewnętrznych, jak również zewnętrznych
- odporność ogniowa od EI15 do EI120
- głębokość kształtownika od 78mm do 118mm

Specjalistyczna stolarka aluminiowa

- okna i drzwi antywłamaniowe klasy RC
- drzwi wewnętrzne dymoszczelne klasy S30
- okna i klapy oddymiające wg normy PN-EN 12101-2
- systemy HI o podwyższonej w stosunku do systemów bazowych izolacyjności termicznej

Aluminium

Gąski



226	AK-9	AK-11
●	●	●

Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

PROFMETKOL

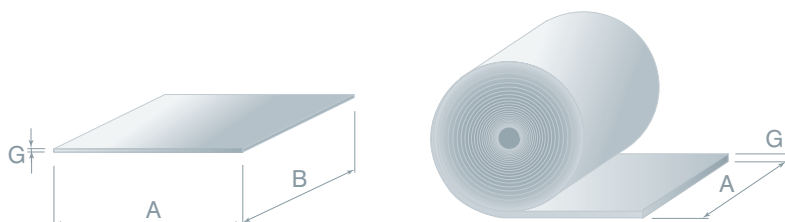


Miedź

Blachy 38 • Taśmy 38
Pręty 39 • Rury 42




Blachy Taśmy do pokryć dachowych




- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Pręty okrągłe

[illegible]

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Miedź

Pręty
prostokątne

A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m]	M1E	
			z4	pp
			Cu-ETP	
			F25	
15,00	3,00	0,40	●	
20,00	3,00	0,53	●	
20,00	5,00	0,89	●	
20,00	10,00	1,78	●	
25,00	3,00	0,67	●	
25,00	4,00	0,89	●	
25,00	5,00	1,12	●	
25,00	6,00	1,34	●	
25,00	10,00	2,23	●	
30,00	3,00	0,80	●	
30,00	4,00	1,07	●	
30,00	5,00	1,34	●	
30,00	6,00	1,60	●	
30,00	10,00	2,67	●	
40,00	4,00	1,42	●	
40,00	5,00	1,78	●	
40,00	6,00	2,14	●	
40,00	10,00	3,56	●	
50,00	5,00	2,23	●	
50,00	6,00	2,67	●	
50,00	10,00	4,45	●	
60,00	5,00	2,67	●	
60,00	8,00	4,27	●	
60,00	10,00	5,34	●	
80,00	5,00	3,56	●	
80,00	6,00	4,27	●	
80,00	10,00	7,12	●	
80,00	20,00	14,24	●	
100,00	5,00	4,45	●	
100,00	10,00	8,90	●	
100,00	20,00	17,80	●	


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty występują standardowo w długości handlowej 4000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Pręty prostokątne

[illegible]


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty występują standardowo w długości handlowej 4000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Rury okrągłe



Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

PROFMETKOL



Mosiądz

Blachy 44 • Pręty 45 • Rury 50
Kształtowniki 51 • Druty 52



Mosiądz

Blachy
mosiężne


G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m]	M63		
				r	z4	pg
				CuZn37		
				R300	R350	
0,50	600 – 700	2000	4,25	●	●	
0,50	1000	2000	4,25	●	●	
0,60	600 – 700	2000	5,10	●	●	
0,60	1000	2000	5,10		●	
0,70	600 – 700	2000	5,95	●	●	
0,70	1000	2000	5,95	●	●	
0,80	600 – 700	2000	6,80	●	●	
0,80	1000	2000	6,80	●	●	
1,00	600 – 700	2000	8,50		●	
1,00	1000	2000	8,50	●	●	
1,50	600 – 700	2000	12,75	●	●	
1,50	1000	2000	12,75	●	●	
2,00	600 – 700	2000	17,00		●	
2,00	1000	2000	17,00	●	●	
2,50	600 – 700	2000	21,25		●	
3,00	650 – 700	2000	25,50		●	
3,00	1000	2000	25,50		●	
4,00	650 – 700	2000	34,00		●	
4,00	1000	2000	34,00		●	
5,00	650 – 700	2000	42,50		●	
5,00	1000	2000	42,50		●	
6,00	1000	2000	51,00		●	
8,00	650 – 700	2000	68,00		●	
10,00	650 – 700	2000	85,00			●
12,00	650 – 700	2000	102,00			●
15,00	650 – 700	2000	127,50			●
25,00	650 – 700	2000	212,50			●

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Mosiądz

Pręty
okrągłe

Ø [mm]	Waga [kg/m]	MO58A			MO58
		z6	z4	pc	pp
		CuZn39Pb3 (CW614N)			CuZn40Pb2 (CW617N)
		R500	R430	M	M
2,00	0,03		●		
2,50	0,04		●		
3,00	0,06	●			
3,50	0,08	●			
4,00	0,11	●			
4,80	0,15	●			
5,00	0,17	●			
5,50	0,20	●			
6,00	0,24	●			
7,00	0,32	●			
8,00	0,42	●			
9,00	0,54	●			
10,00	0,67	●			
11,00	0,81	●			
12,00	0,96	●			
13,00	1,13	●			
14,00	1,31	●			
15,00	1,50		●		
16,00	1,71		●		
17,00	1,93		●		
18,00	2,16		●		
19,00	2,41		●		
20,00	2,67		●		
21,00	2,94		●		
22,00	3,23		●		
23,00	3,53		●		
24,00	3,85		●		
25,00	4,17		●		
26,00	4,51		●		
27,00	4,87		●		
28,00	5,23		●		


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty występują standardowo w długości handlowej 3000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Pręty okrągłe




- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty występują standardowo w długości handlowej 3000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Mosiądz

Pręty
sześciokątne

A [mm]	Waga [kg/m]	MO58A			MO58
		z6	z4	pc	pp
		CuZn39Pb3 (CW614N)			CuZn40Pb2 (CW617N)
		R500	R430	M	P
5,00	0,18	●			
6,00	0,27	●			
7,00	0,36	●			
8,00	0,47	●			
10,00	0,74	●			
11,00	0,89		●		
12,00	1,06		●		
13,00	1,24		●		
14,00	1,44		●		
17,00	2,13		●		
19,00	2,66		●		
21,00	3,25		●		
22,00	3,56		●		
24,00	4,24		●		
25,00	4,60		●		
27,00	5,37		●		
30,00	6,63		●		
32,00	7,54		●		
36,00	9,54			●	
41,00	12,37			●	
46,00	15,58			●	
50,00	18,40			●	
55,00	22,27			●	●
60,00	26,50				●
65,00	31,10				●
70,00	36,07				●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty występują standardowo w długości handlowej 3000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Pręty kwadratowe




- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty występują standardowo w długości handlowej 3000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Pręty prostokątne

[illegible]


Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

50

PROFMETKOL

Mosiądz

Rury okrągłe



Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	MO58		M63
			pc		z4
			CuZn39Pb3/CuZn40Pb2		CuZn37
			M		F37
8,00	1,00	0,19			●
10,00	1,00	0,24			●
10,00	1,20	0,29			●
10,00	1,50	0,34			●
12,00	1,00	0,29			●
12,00	1,50	0,42			●
14,00	1,00	0,35			●
14,00	1,50	0,50			●
16,00	1,00	0,40			●
16,00	1,50	0,58			●
18,00	1,00	0,45			●
18,00	1,50	0,66			●
20,00	1,00	0,51			●
20,00	2,00	0,96			●
22,00	1,00	0,56			●
25,00	1,00	0,64			●
25,00	2,00	1,23			●
28,00	1,00	0,72			●
28,00	1,50	1,06			●
30,00	1,00	0,77			●
30,00	2,00	1,50			●
35,00	1,00	0,91			●
40,00	1,00	1,04			●
40,00	1,50	1,54			●
40,00	2,00	2,03			●
40,00	3,00	2,96			●
45,00	2,00	2,30			●
50,00	1,00	1,31			●
50,00	2,00	2,56			●
80,00	2,00	4,17			●

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Rury występują standardowo w długości handlowej 4000 mm, kształtowniki 3000 mm.




Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Mosiądz

Kształtowniki



Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	MO58		M63
			pp	pc	z4
			CuZn40Pb2/CuZn39Pb3		CuZn37
			P	M	F37
Kształtowniki					
C-6		4,99			
C-3		5,30			
C-6,5		4,56			


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Rury występują standardowo w długości handlowej 4000 mm, kształtowniki 3000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Druty mosiężne



- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

PROFMETKOL




Brąz

Wątki 54 • Tuleje 56



Brąz

Wałki



Ø [mm]	Waga [kg/m]	B-101	BA-1032	RG-7
15,00	1,80	●		
16,00	1,80			●
17,00	1,99	●		
20,00	2,75	●	●	
21,00	3,00			●
25,00	4,31	●	●	
26,00	4,80			●
30,00	6,20	●	●	
31,00	6,60			●
35,00	8,45	●	●	
36,00	9,00			●
40,00	11,03	●	●	
41,00	11,70			●
45,00	13,96	●	●	
46,00	14,70			●
50,00	19,15	●	●	
51,00	18,10			●
55,00	20,86	●	●	
56,00	22,00			●
60,00	24,83	●	●	
61,00	26,00			●
65,00	29,14	●		
66,00	30,40			●
70,00	33,60	●	●	
71,00	35,20			●
75,00	38,80	●		
76,00	40,30			●
80,00	44,15	●	●	
81,00	45,80			●
85,00	49,84	●	●	
86,00	51,60			●
90,00	55,87	●	●	
91,00	57,80			●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Brąz

Wałki



Ø [mm]	Waga [kg/m]	B-101	BA-1032	RG-7
95,00	62,25	●		
100,00	68,98	●	●	
102,00	73,00			●
105,00	76,05	●		
110,00	83,47	●		
112,00	88,00			●
120,00	99,33	●	●	
122,00	104,00			●
130,00	116,58	●		
132,00	122,00			●
140,00	135,21	●	●	
142,00	141,00			●
150,00	155,21	●		
152,00	161,50			●
160,00	176,60	●		
162,00	183,00			●
170,00	192,93	●		
172,00	206,70			●
180,00	222,50	●		
182,00	231,40			●
200,00	275,00	●		
202,00	285,20			●
222,00	347,00			●
252,00	450,00			●
304,00	652,00			●
354,00	883,00			●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Brąz

Tuleje



Ø ₁ [mm]	Ø ₂ [mm]	Waga [kg/m]	B-101	RG-7
30,00	16,00	4,42	●	
31,00	14,00	5,40		●
33,00	23,00	3,90		●
34,00	20,00	5,19	●	
36,00	19,00	6,40		●
36,00	14,00	7,90		●
37,00	23,00	5,77	●	
40,00	28,00	5,60	●	
40,00	20,00	8,50	●	
41,00	19,00	9,20		●
41,00	29,00	6,30		●
43,00	19,00	10,23	●	
44,00	32,00	6,27	●	
45,00	25,00	9,62	●	
46,00	24,00	11,00		●
46,00	30,00	8,36	●	
46,00	19,00	12,50		●
47,00	29,00	9,40	●	
50,00	30,00	11,00	●	
50,00	20,00	15,00	●	
51,00	29,00	12,70		●
51,00	19,00	15,90		●
55,00	35,00	12,37	●	
55,00	25,00	16,50	●	
56,00	24,00	18,50		●
60,00	40,00	13,75	●	
60,00	30,00	18,56	●	
60,00	20,00	22,00	●	
61,00	44,00	13,00		●
61,00	39,00	16,00		●
61,00	29,00	20,50		●
61,00	19,00	23,70		●
63,00	27,00	22,28	●	


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Brąz

Tuleje



Ø ₁ [mm]	Ø ₂ [mm]	Waga [kg/m]	B-101	RG-7
65,00	45,00	15,12	●	
66,00	44,00	17,50		●
66,00	39,00	20,30		●
70,00	50,00	16,50	●	
70,00	32,00	26,65	●	
71,00	48,00	19,00		●
71,00	29,00	30,00		●
75,00	45,00	24,75	●	
75,00	25,00	34,38	●	
76,00	58,00	16,58	●	●
76,00	43,00	28,00		●
80,00	48,00	28,16	●	
80,00	30,00	37,82	●	
81,00	48,00	31,00		●
81,00	29,00	41,50		●
85,00	55,00	28,88	●	
90,00	60,00	26,51	●	
90,00	40,00	44,69	●	
91,00	73,00	21,00		●
91,00	58,00	35,50		●
91,00	29,00	53,50		●
95,00	69,00	29,32	●	
100,00	60,00	44,10	●	
100,00	50,00	51,57	●	
100,00	40,00	57,76	●	
102,00	73,00	35,70		●
102,00	58,00	49,00		●
102,00	38,00	63,00		●
102,00	78,00	30,00		●
105,00	75,00	37,13	●	
107,00	83,00	32,00		●
110,00	80,00	39,19	●	
110,00	70,00	49,51	●	


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Brąz

Tuleje



Ø ₁ [mm]	Ø ₂ [mm]	Waga [kg/m]	B-101	RG-7
112,00	78,00	45,00		●
117,00	83,00	47,60		●
120,00	80,00	55,01	●	
120,00	40,00	88,02	●	
122,00	78,00	61,50		●
130,00	80,00	79,30	●	
132,00	78,00	79,30		●
140,00	100,00	66,01	●	
140,00	90,00	79,08	●	
142,00	98,00	74,00		●
142,00	88,00	86,90		●
150,00	110,00	80,00	●	
150,00	80,00	108,94	●	
152,00	68,00	129,00		●
152,00	88,00	107,00		●
152,00	118,00	64,20		●
160,00	110,00	92,83	●	
160,00	80,00	132,03	●	
170,00	120,00	96,80	●	
180,00	110,00	145,71	●	
182,00	118,00	134,10		●
191,00	151,00	92,85	●	
200,00	120,00	176,00	●	
202,00	118,00	187,80		●
222,00	188,00	100,00		●
252,00	148,00	277,70		●

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

PROFMETKOL



Ołów

Blachy 60 • Taśmy 60 • Gąski 60

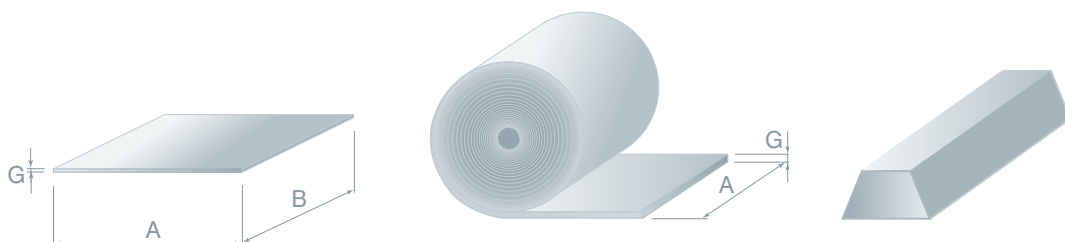


60

PROFMETKOL

Ołów

Blachy
Taśmy
Gąski



Blachy				
G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m ²]	PB940R
3,00	1000	2000	33,90	●
5,00	1000	2000	56,50	●
10,00	1000	2000	117,00	●

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Taśmy			
G [mm]	A [mm]	Waga [kg/m ²]	PB940R
0,50	1000	5,65	●
1,00	1000	11,30	●
2,00	1000	22,60	●

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Gąski	
PB940R	PB970R
●	●

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

PROFMETKOL



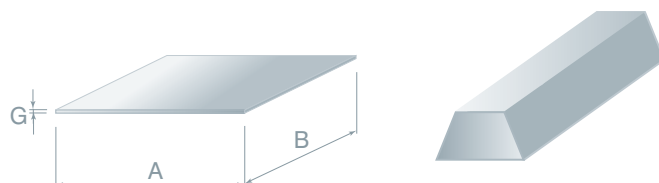
Cynk

Blachy 62 • Taśmy 62 • Gąski 62



Cynk

Blachy
Taśmy
Gąski



Blachy				
G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m ²]	Zn+Ti+Cu
0,55	1000	2000	3,96	●
0,60	1000	2000	4,32	●
0,65	1000	2000	4,68	●
0,70	1000	2000	5,04	●

● Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Taśmy			
G [mm]	A [mm]	Waga [kg/m ²]	Zn+Ti+Cu
0,60	1000	4,32	●
0,70	1000	5,04	●

● Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Gąski
Z41A
ZL5
●

● Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

PROFMETKOL



Stal nierdzewna

Blachy gorącowalcowane 64 • Blachy zimnowalcowane 65
Profile prostokątne 66 • Profile kwadratowe 68 • Rury okrągłe 70
Pręty okrągłe 73 • Pręty płaskie 74 • Pręty kwadratowe 76 • Kątowniki 76

Stal nierdzewna

Blachy
gorącowałcowane



G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m ²]	1.4301/304
3,0	1000	2000	23,55	●
3,0	1250	2500	23,55	●
3,0	1500	3000	23,55	●
4,0	1000	2000	31,40	●
4,0	1250	2500	31,40	●
4,0	1500	3000	31,40	●
5,0	1000	2000	39,25	●
5,0	1250	2500	39,25	●
5,0	1500	3000	39,25	●
6,0	1000	2000	47,10	●
6,0	1250	2500	47,10	●
6,0	1500	3000	47,10	●
8,0	1000	2000	62,80	●
8,0	1250	2500	62,80	●
8,0	1500	3000	62,80	●
10,0	1000	2000	78,50	●
10,0	1250	2500	78,50	●
10,0	1500	3000	78,50	●
12,0	1000	2000	94,20	●
12,0	1250	2500	94,20	●
12,0	1500	3000	94,20	●
15,0	1000	2000	117,75	●
15,0	1500	3000	117,75	●
16,0	1000	2000	125,60	●
16,0	1500	3000	125,60	●
20,0	1000	2000	157,00	●
20,0	1500	3000	157,00	●
22,0	1500	3000	172,70	●
24,0	1500	3000	188,40	●
25,0	1000	2000	196,25	●
25,0	1500	3000	196,25	●
30,0	1000	2000	235,80	●
30,0	1500	3000	235,80	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Stal nierdzewna

Blachy
zimnowalcowane



G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m²]	1.4301/304				1.4404 /316L	1.4016 /430
				2B		BA	SZLIF		
				bez folii	folia laser				
0,5	1000	2000	3,93	●	●		●		●
0,5	1250	2500	3,93	●	●		●		●
0,6	1000	2000	4,71	●	●	●	●		●
0,6	1250	2500	4,71	●	●	●	●		●
0,8	1000	2000	6,28	●	●	●	●		●
0,8	1250	2500	6,28	●	●	●	●		●
0,8	1500	3000	6,28	●	●		●		
1,0	1000	2000	7,80	●	●	●	●	●	●
1,0	1250	2500	7,80	●	●	●	●	●	●
1,0	1500	3000	7,80	●	●		●	●	
1,5	1000	2000	11,77	●	●	●	●	●	●
1,5	1250	2500	11,77	●	●	●	●	●	●
1,5	1500	3000	11,77	●	●		●	●	
2,0	1000	2000	15,70	●	●		●	●	●
2,0	1250	2500	15,70	●	●		●	●	●
2,0	1500	3000	15,70	●	●		●	●	
2,5	1500	3000	19,63					●	
3,0	1000	2000	23,55	●	●		●	●	
3,0	1250	2500	23,55	●	●		●	●	
3,0	1500	3000	23,55	●	●		●	●	
4,0	1000	2000	31,40	●	●		●	●	
4,0	1250	2500	31,40	●	●		●	●	
4,0	1500	3000	31,40	●	●		●	●	
5,0	1000	2000	39,25	●	●		●	●	
5,0	1250	2500	39,25	●	●		●	●	
5,0	1500	3000	39,25	●	●		●	●	
6,0	1000	2000	47,10	●	●		●		
6,0	1250	2500	47,10	●	●		●		
6,0	1500	3000	47,10	●	●		●		


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Stal nierdzewna

Profile prostokątne



A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	1.4301/304	1.4301/304 SZLIF
20,0	10,0	1,0	0,45	●	●
20,0	10,0	1,2	0,53	●	●
20,0	10,0	1,5	0,66	●	●
30,0	10,0	1,2	0,73	●	●
30,0	10,0	1,5	1,02	●	●
30,0	15,0	1,5	1,05	●	●
30,0	15,0	2,0	1,34	●	●
30,0	20,0	1,2	0,92	●	●
30,0	20,0	1,5	1,14	●	●
30,0	20,0	2,0	1,49	●	●
40,0	20,0	1,2	1,12	●	●
40,0	20,0	1,5	1,34	●	●
40,0	20,0	2,0	1,81	●	●
40,0	30,0	1,5	1,62	●	●
40,0	30,0	2,0	2,13	●	●
40,0	30,0	3,0	3,25	●	●
50,0	20,0	1,5	1,62	●	●
50,0	20,0	2,0	2,13	●	●
50,0	30,0	1,5	1,86	●	●
50,0	30,0	2,0	2,45	●	●
50,0	30,0	3,0	3,60	●	●
60,0	30,0	1,5	2,10	●	●
60,0	30,0	2,0	2,77	●	●
60,0	30,0	3,0	4,08	●	●
60,0	40,0	1,5	2,34	●	●
60,0	40,0	2,0	3,09	●	●
60,0	40,0	3,0	4,56	●	●
60,0	40,0	4,0	5,98	●	●
80,0	40,0	2,0	3,73	●	●
80,0	40,0	3,0	5,52	●	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Profile występują standardowo w długości handlowej 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.


Profile prostokątne

[illegible]

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Stal nierdzewna

Profile kwadratowe



A [mm]	B [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	1.4301/304	1.4301/304 SZLIF
10,0	10,0	1,0	0,29	●	●
15,0	15,0	1,0	0,45	●	●
15,0	15,0	1,2	0,56	●	●
15,0	15,0	1,5	0,66	●	●
20,0	20,0	1,0	0,61	●	●
20,0	20,0	1,2	0,73	●	●
20,0	20,0	1,5	0,90	●	●
20,0	20,0	2,0	1,18	●	●
25,0	25,0	1,2	0,92	●	●
25,0	25,0	1,5	1,14	●	●
25,0	25,0	2,0	1,49	●	●
30,0	30,0	1,0	0,93	●	●
30,0	30,0	1,2	1,11	●	●
30,0	30,0	1,5	1,40	●	●
30,0	30,0	2,0	1,81	●	●
30,0	30,0	3,0	2,63	●	●
40,0	40,0	1,2	1,50	●	●
40,0	40,0	1,5	1,86	●	●
40,0	40,0	2,0	2,45	●	●
40,0	40,0	3,0	3,60	●	●
50,0	50,0	1,5	2,34	●	●
50,0	50,0	2,0	3,09	●	●
50,0	50,0	3,0	4,56	●	●
50,0	50,0	4,0	6,21	●	●
60,0	60,0	2,0	3,74	●	●
60,0	60,0	3,0	5,32	●	●
60,0	60,0	4,0	7,45	●	●
80,0	80,0	2,0	5,00	●	●
80,0	80,0	3,0	7,43	●	●
80,0	80,0	4,0	9,81	●	●
100,0	100,0	2,0	6,28	●	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Profile występują standardowo w długości handlowej 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.


Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Profile kwadratowe

[illegible]

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Stal nierdzewna

Rury
okrągłe

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	1.4301/304	1.4301/304 POLER	1.4301/304 SZLIF
6,0	1,0	0,13	●		
8,0	1,0	0,18	●		
10,0	1,0	0,23	●		
10,0	1,5	0,32	●		
12,0	1,0	0,28	●	●	●
12,0	1,5	0,39	●	●	●
12,0	2,0	0,50	●	●	●
14,0	1,0	0,33	●	●	●
14,0	1,5	0,47	●	●	●
14,0	2,0	0,60	●	●	●
16,0	1,0	0,38	●	●	●
16,0	1,5	0,55	●	●	●
16,0	2,0	0,70	●	●	●
18,0	1,0	0,43	●	●	●
18,0	1,5	0,62	●	●	●
18,0	2,0	0,80	●	●	●
20,0	1,0	0,48	●	●	●
20,0	1,2	0,57	●	●	●
20,0	1,5	0,70	●	●	●
20,0	2,0	0,90	●	●	●
21,3	1,5	0,74	●	●	●
21,3	1,6	0,79	●	●	●
21,3	2,0	0,97	●	●	●
21,3	2,6	1,22	●	●	●
21,3	3,0	1,38	●	●	●
22,0	1,5	0,77	●	●	●
22,0	2,0	1,00	●	●	●
25,0	1,0	0,60	●	●	●
25,0	1,2	0,72	●	●	●
25,0	1,5	0,88	●	●	●
25,0	2,0	1,15	●	●	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Rury występują standardowo w długości handlowej 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Stal nierdzewna

Rury
okrągłe

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	1.4301/304	1.4301/304 POLER	1.4301/304 SZLIF
26,9	1,5	0,95	●	●	●
26,9	2,0	1,25	●	●	●
26,9	2,5	1,53	●	●	●
26,9	2,6	1,58	●	●	●
26,9	3,0	1,80	●	●	●
28,0	1,0	0,68	●	●	●
28,0	1,5	1,00	●	●	●
30,0	1,2	0,87	●	●	●
30,0	1,5	1,07	●	●	●
30,0	2,0	1,40	●	●	●
33,7	1,5	1,21	●	●	●
33,7	1,6	1,29	●	●	●
33,7	2,0	1,59	●	●	●
33,7	2,6	2,03	●	●	●
33,7	3,0	2,31	●	●	●
33,7	3,2	2,44	●	●	●
35,0	1,5	1,26	●	●	●
38,0	1,5	1,37	●	●	●
38,0	2,0	1,80	●	●	●
40,0	1,2	1,17	●	●	●
40,0	1,5	1,45	●	●	●
40,0	2,0	1,90	●	●	●
40,0	3,0	2,78	●	●	●
42,4	1,5	1,54	●	●	●
42,4	1,6	1,64	●	●	●
42,4	2,0	2,02	●	●	●
42,4	2,6	2,60	●	●	●
42,4	3,0	2,96	●	●	●
42,4	3,2	3,14	●	●	●
48,3	1,5	1,76	●	●	●
48,3	2,0	2,32	●	●	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Rury występują standardowo w długości handlowej 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Stal nierdzewna

Rury
okrągłe

Ø [mm]	G [mm]	Waga [kg/m]	1.4301/304	1.4301/304 POLER	1.4301/304 SZLIF
48,3	2,6	2,98	●	●	●
48,3	3,0	3,40	●	●	●
48,3	3,2	3,61	●	●	●
50,0	1,5	1,82	●	●	●
50,0	2,0	2,40	●	●	●
50,8	1,5	1,85	●	●	●
50,8	2,0	2,44	●	●	●
60,3	2,0	2,92	●	●	●
60,3	2,6	3,76	●		
60,3	3,0	4,30	●		
60,3	3,6	5,11	●		
70,0	2,0	3,41	●		
70,0	3,0	5,03	●		
76,1	2,0	3,71	●		
76,1	3,0	5,49	●		
88,9	2,0	4,35	●		
88,9	3,0	6,45	●		
101,6	2,0	4,99	●		
101,6	3,0	7,41	●		
114,3	2,0	5,62	●		
114,3	2,6	7,27	●		
114,3	3,0	8,36	●		
129,0	2,0	6,36	●		
154,0	2,0	7,61	●		


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Rury występują standardowo w długości handlowej 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Stal nierdzewna

Pręty
okrągłe

Ø [mm]	Waga [kg/m]	1.4301/304 (pow. surowa i szlif)	
		H9	K12
3,0	0,06	●	
4,0	0,10	●	
5,0	0,15	●	
6,0	0,22	●	
8,0	0,39	●	
10,0	0,62	●	
12,0	0,89	●	
14,0	1,21	●	
15,0	1,39	●	
16,0	1,58	●	
18,0	2,00	●	
20,0	2,47	●	
22,0	2,98	●	
25,0	3,85	●	
28,0	4,83	●	
30,0	5,55	●	●
32,0	6,31	●	●
35,0	7,55	●	●
38,0	8,90	●	●
40,0	9,86	●	●
42,0	10,88	●	●
45,0	12,48	●	●
50,0	15,41	●	●
55,0	18,65	●	●
60,0	22,20	●	●
65,0	26,05	●	●
70,0	30,21	●	●
80,0	39,46	●	●
90,0	49,94	●	●
100,0	61,65	●	●

- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Pręty występują standardowo w długości 3000 mm.


H9 – ciągnięte, K12 – walcowane

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Stal nierdzewna

Pręty
płaskie (płaskowniki)



A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m]	Cięte
			1.4301/ 304 (pow. surowa i szlif)
15,0	3,0	0,35	●
20,0	3,0	0,47	●
20,0	4,0	0,63	●
20,0	5,0	0,79	●
20,0	6,0	0,94	●
25,0	3,0	0,59	●
25,0	4,0	0,79	●
25,0	5,0	0,98	●
25,0	6,0	1,18	●
25,0	8,0	1,57	●
30,0	3,0	0,71	●
30,0	4,0	0,94	●
30,0	5,0	1,18	●
30,0	6,0	1,41	●
30,0	8,0	1,89	●
30,0	10,0	2,36	●
30,0	12,0	2,88	●
35,0	6,0	1,65	●
40,0	3,0	0,94	●
40,0	4,0	1,26	●
40,0	5,0	1,57	●
40,0	6,0	1,89	●
40,0	8,0	2,52	●
40,0	10,0	3,14	●
50,0	3,0	1,18	●
50,0	4,0	1,57	●
50,0	5,0	1,97	●
50,0	6,0	2,36	●
50,0	8,0	3,14	●
50,0	10,0	3,93	●
60,0	5,0	2,36	●
60,0	6,0	2,83	●
60,0	8,0	3,77	●


- Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Płaskowniki występują standardowo w długości handlowej 4000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.


Pręty płaskie (płaskowniki)

[illegible]

- Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Stal nierdzewna


Pręty kwadratowe



Pręty kwadratowe		
A [mm]	Waga [kg/m]	1.4301/H11/304
8,0	0,50	●
10,0	0,79	●
12,0	1,13	●
20,0	3,14	●

● Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
 Pręty występują standardowo w długości 3000 mm.
 Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
 Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

Kątowniki walcowane na gorąco



G [mm]	A [mm]	B [mm]	Waga [kg/m]	1.4301
20,0	20,0	3,0	0,88	●
25,0	25,0	3,0	1,12	●
30,0	30,0	4,0	1,78	●
35,0	35,0	4,0	2,10	●
40,0	40,0	4,0	2,42	●
50,0	50,0	5,0	3,77	●
60,0	60,0	6,0	5,42	●
80,0	80,0	8,0	9,66	●

● Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
 Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
 Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.

NOTATKI

NOTATKI
